


VISTA CENITAL. Planteamiento de la estructura



Los elementos constructivos de cada una de las zonas expositivas están identificados por colores y con textos descriptivos.

- A (frontal) 
- B (lateral izquierdo tres cuerpos) 
- C (lateral derecho dos cuerpos) 
- D (torreta) 

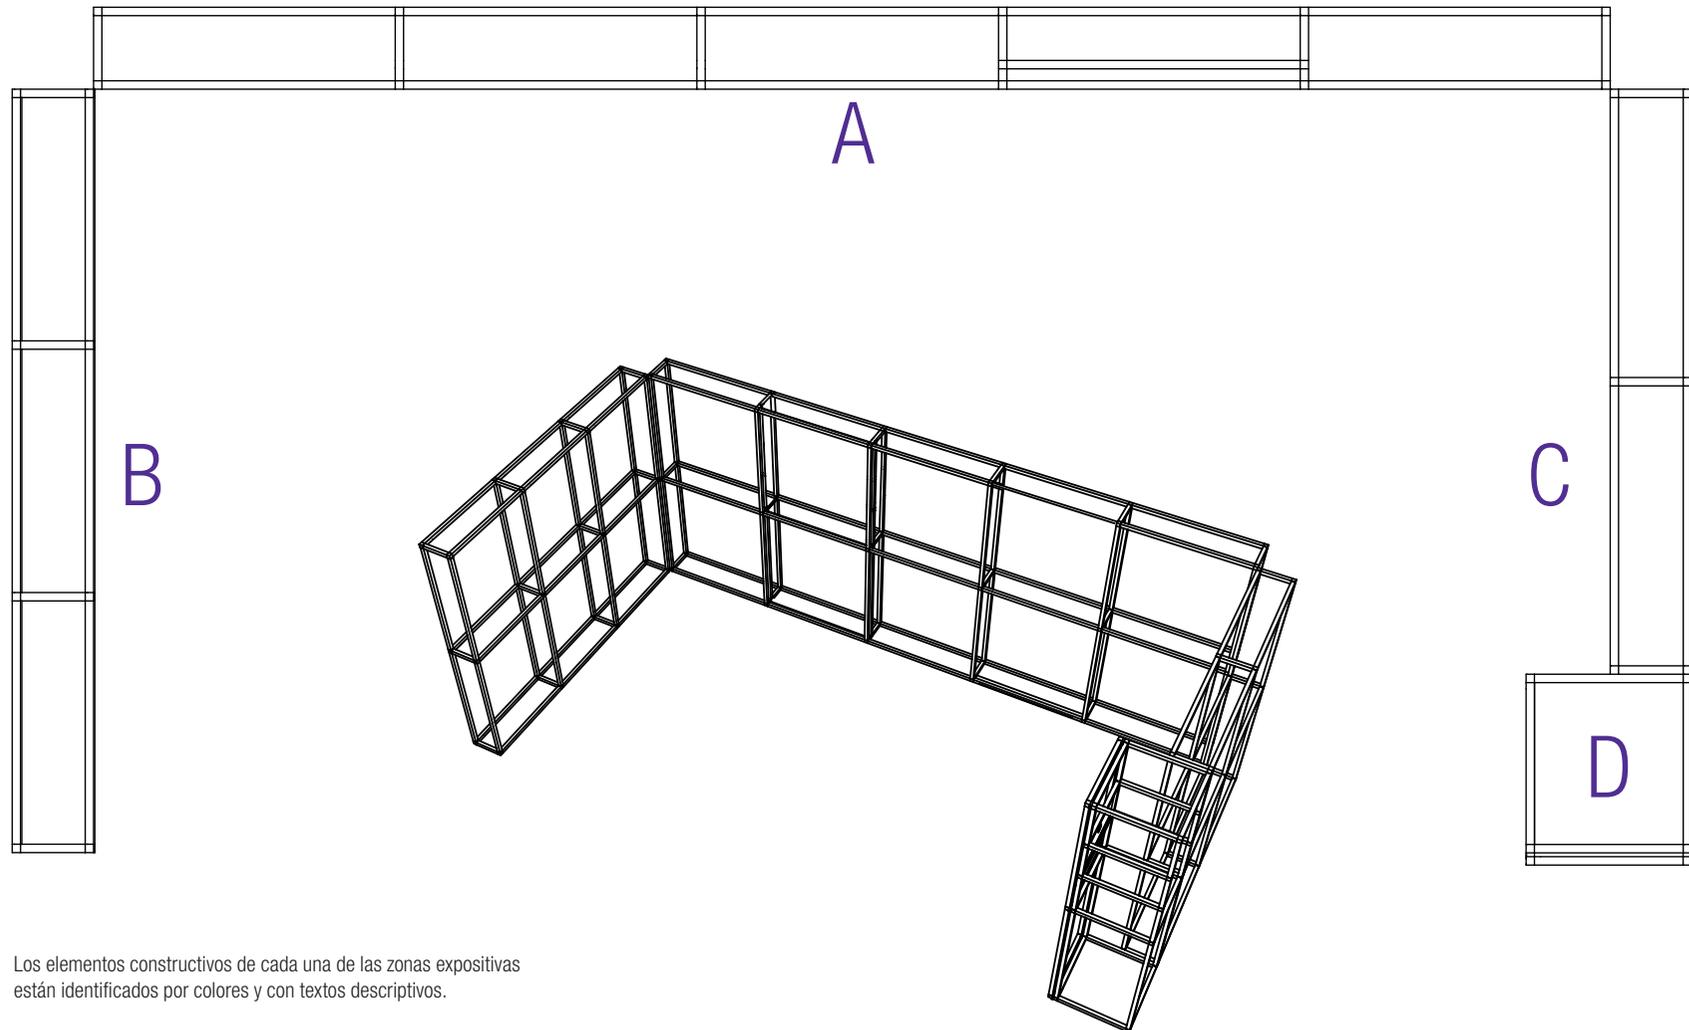

Comenzaremos por identificar cada uno de los elementos constructivos (listones y elementos de unión).


Para ello, presentaremos todos ellos en el suelo y agrupados por su color.

Cada listón lleva adherido un identificativo que responde a una posición VERTICAL u HORIZONTAL y, en su caso, su posición.

Nos dispondremos a efectuar el montaje SIEMPRE DE ABAJO HACIA ARRIBA.

COMENZAREMOS A MONTAR POR EL FRONTAL, QUE CONSTA DE

- 24 barras 1.195 mm. (vertical)
- 30 barras 1.155 mm. (horizontal)
- 18 barras 250 mm. (fondo)
- 144 terminadores barra
- 36 conectores

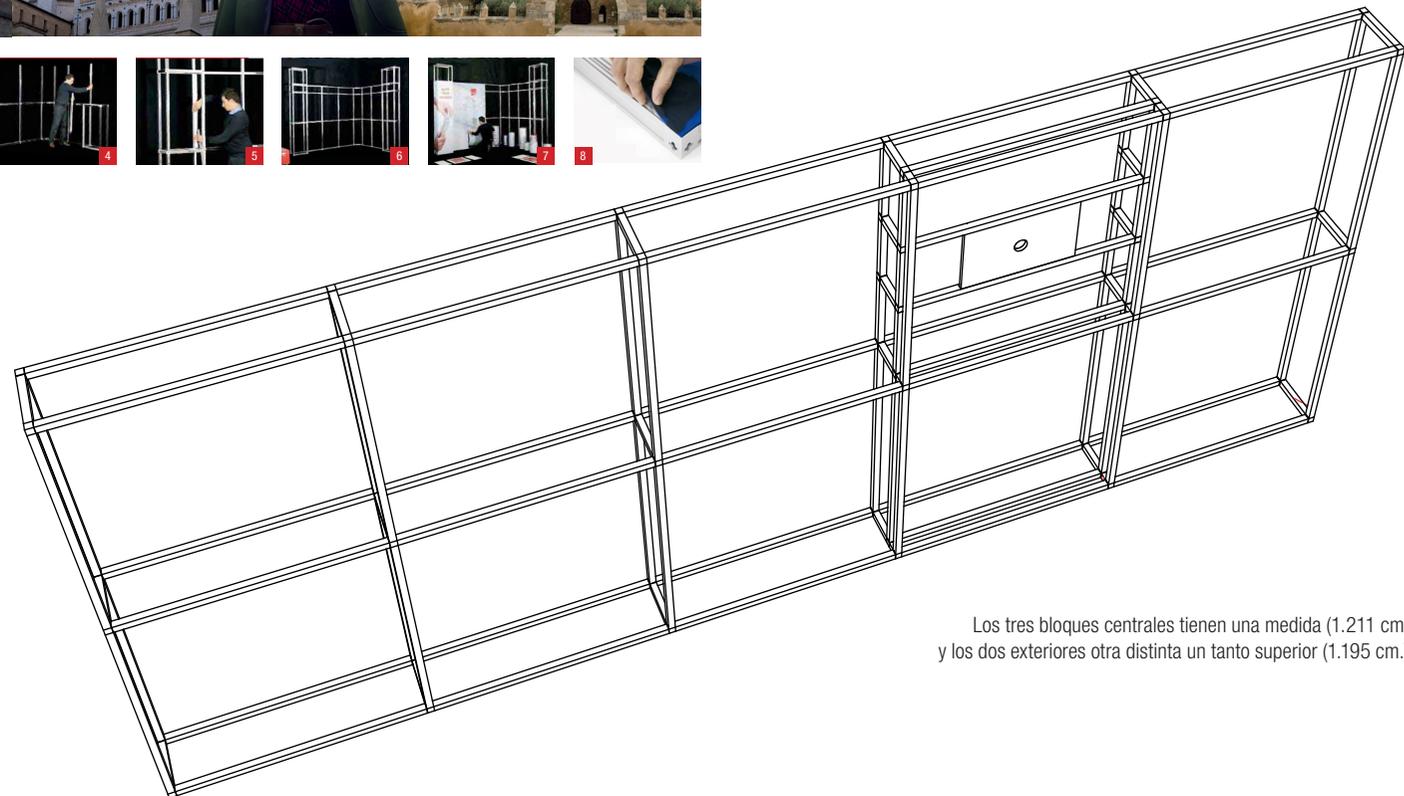


Los tres bloques centrales tienen una medida (1.211 cm.) y los dos exteriores otra distinta un tanto superior (1.195 cm.).



EL FRONTAL POR SU DORSO, QUE CONSTA DE

- 24 barras 1.195 mm. (vertical)
- 30 barras 1.155 mm. (horizontal)
- 18 barras 250 mm. (fondo)
- 144 terminadores barra
- 36 conectores

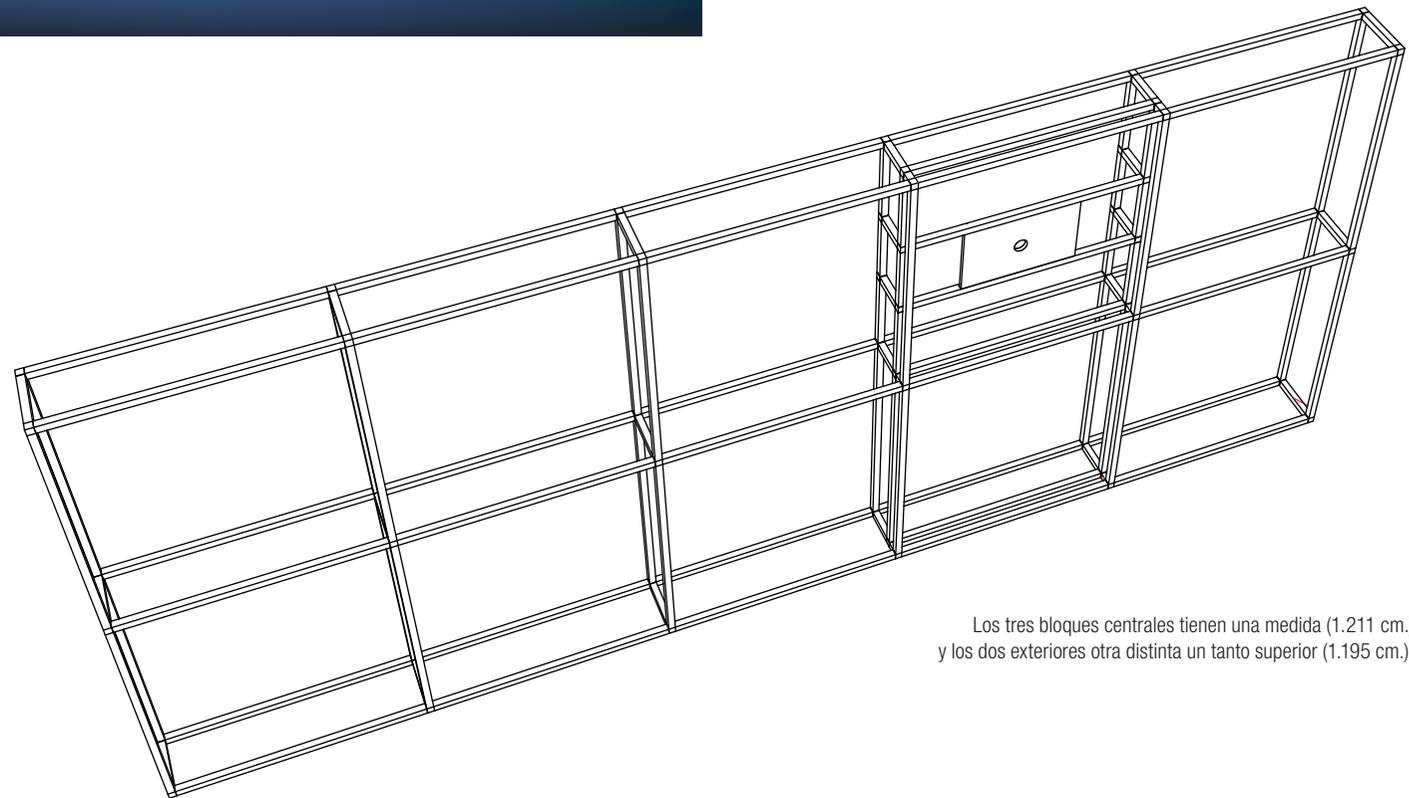

Los tres bloques centrales tienen una medida (1.211 cm.)
y los dos exteriores otra distinta un tanto superior (1.195 cm.).



Lado interior




Lado exterior


Según las exigencias e interés del cliente, la gráfica puede intercambiarse siempre que sea por una de las mismas medidas o bien diseñar nuevas gráficas temáticas.

LATERAL IZQUIERDO, QUE CONSTA DE


- 16 barras 1.195 mm. (vertical)
- 18 barras 950 mm. (horizontal)
- 12 barras 250 mm. (fondo)
- 92 terminadores barra
- 24 conectores

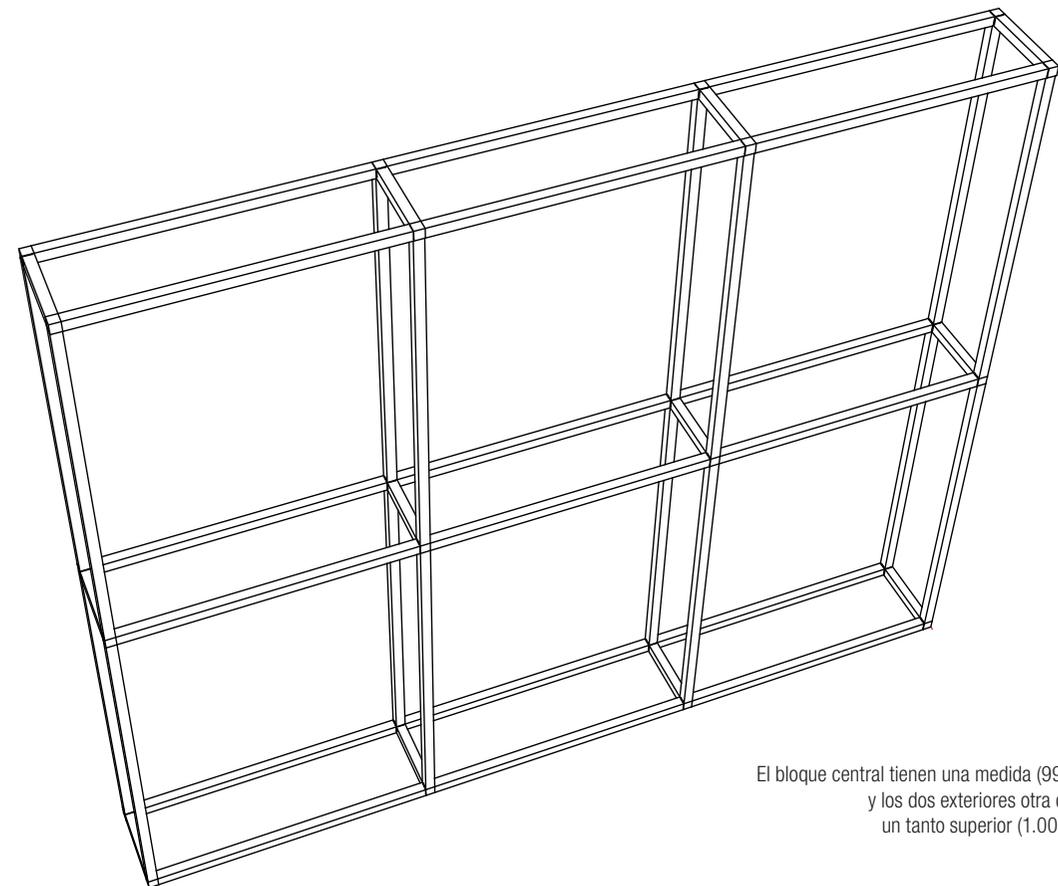

El bloque central tienen una medida (990 cm.)
y los dos exteriores otra distinta
un tanto superior (1.003 cm.).

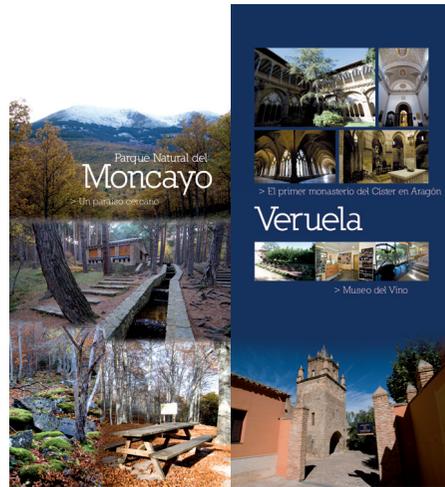

Lado interior

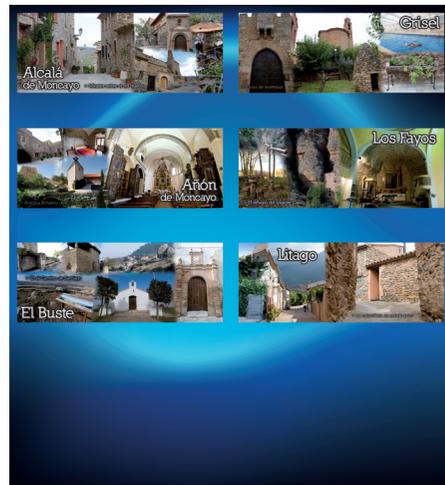

Lado exterior

LATERAL DERECHO, QUE CONSTA DE


12 barras 1.195 mm. (vertical)

12 barras 1.094 mm. (horizontal)

9 barras 250 mm. (fondo)

66 terminadores barra

18 conectores

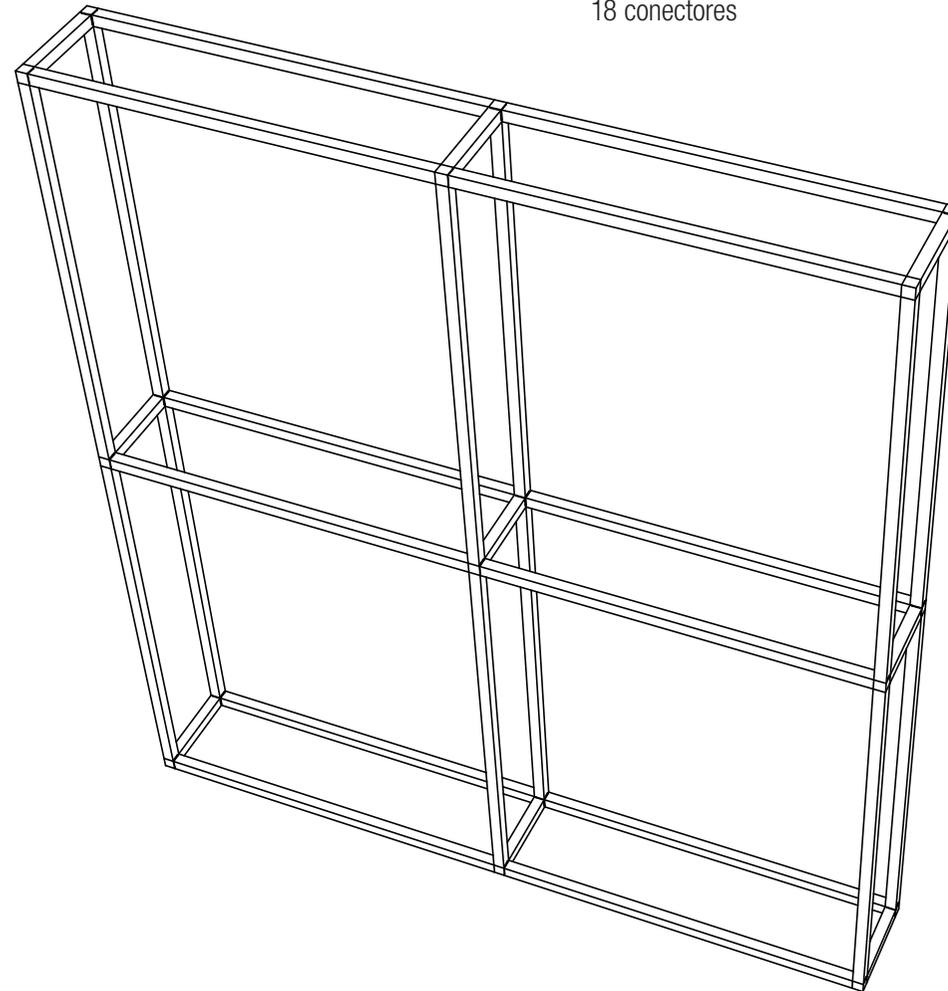




Lateral izdo.
725 cm.

Frontal
702 cm.

Lateral dcho.
725 cm.


Trasera
702 cm.

Desarrollo perimetral

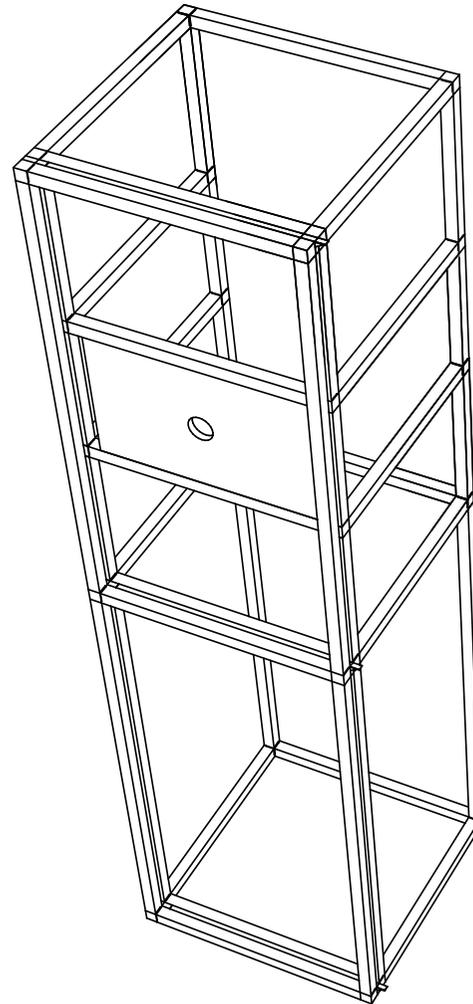

TORRE, QUE CONSTA DE

- 8 barras 1.195 mm. (vertical)
- 12 barras 630 mm. (horizontal+fondo)
- 40 terminadores barra
- 12 conectores



Vista cenital
de la estructura
del soporte
del monitor